新製品！

モデル711K トーンプローブセット

非接触心線対照機

大好評をいただいております701K トーンプローブセットの新型711トーンプローブセットが発表となりました。丸みのある手になじみやすいデザインをはじめ、信号出力の強弱調節や三種類の音色選択、送信機のオートパワーオフ機能など新装備の充実で、心線対照作業の効率を飛躍的に向上いたします。

新型の特長


- 手になじみやすい丸みのある新デザイン
- 探索距離に応じた送信出力の強弱二段切替が行えます
- トーン音色もワンタッチで三種類の中から選択できます
- 発信機にオートパワーオフ機能を搭載
- RJ11のオス･メスを標準装備しました

メリット

- 被覆の上から“音”と“LED”の発光で安全にペア線の識別が行えます
- ケーブル本体の識別も被覆の上から確認できます
- 端末の電話機も瞬時に検出できます
- ショートのない安全な樹脂製先端チップ
- 導通確認機能を装備します
- ブレストの電源供給機能も装備します
- ブレストを接続できる端子も装備
- 作業時間を大幅に短縮できます




標準価格　40,000 円(税込)

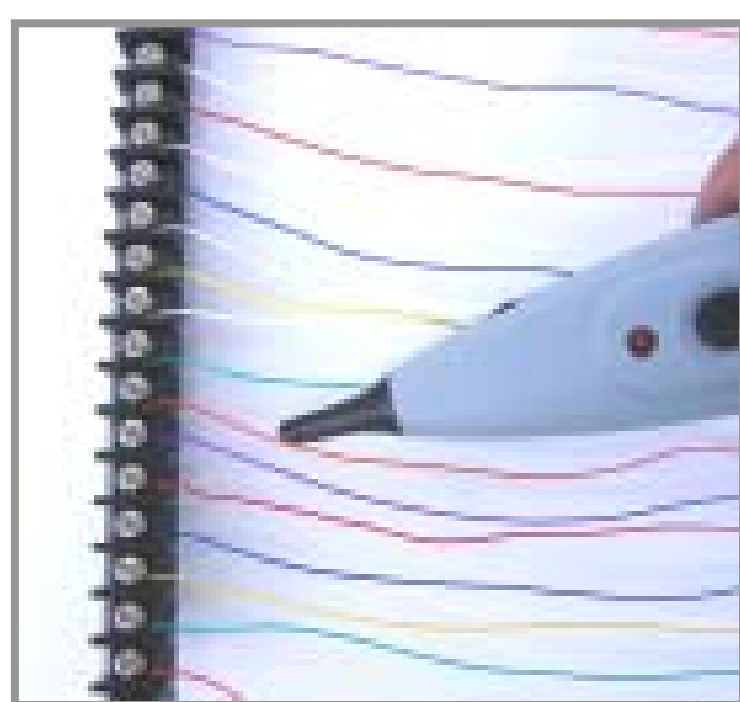
①ペア線識別


②ケーブル探索


③電話機識別

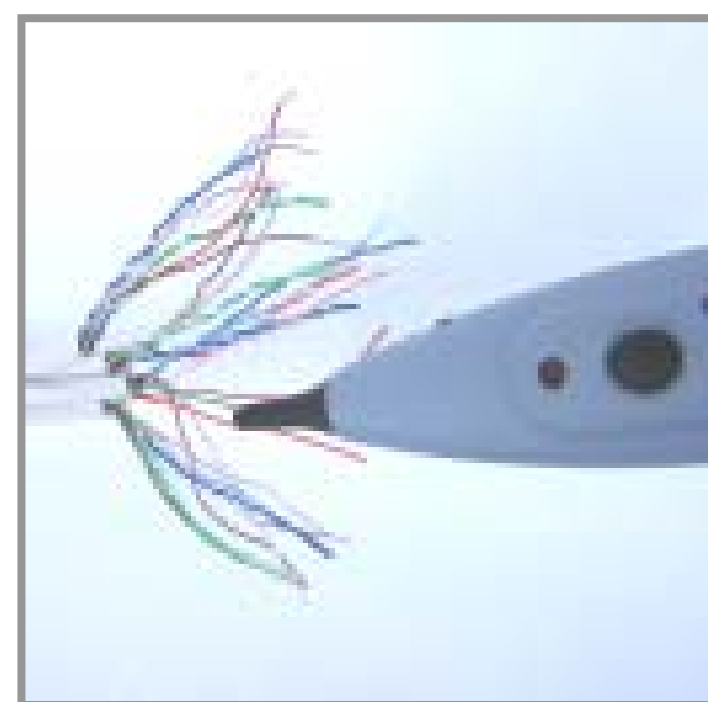
④単線検出
（ペア割れ対応）

仕様

トーンプローブ・２００GX（受信機）	
電　源	9V 電池　１個（００６P）
電池寿命	約５０時間(目安)
先端チップ	高抵抗導電樹脂
受信感度	30dB
外部出力	ブレスト対応端子
入力インピーダンス	100MΩ
付属品	専用ソフトケース・取扱説明書
寸法／重量	222×39×35 mm／148ｇ(電池共)

トーン発信機・７７GX	
電　源	9V 電池　1個（００６P）
電池寿命	約 100 時間(目安)
送信出力	8dBm(600Ω)
耐　圧	60VDC(600Ω)
トーン信号	早い・標準・遅い
ブレスト供給電圧	5.5VDC(600Ω)
オートパワーオフ	約４時間後に自動切
寸法／重量	101×41×35 ㎜／150ｇ(電池共)

711K取扱方法


各部の名称



ケーブルの探索方法

①　ペア線の識別


①発信機の（赤・黒）ワニロクリップを目的のペア線にそれぞれ接続します
②発信機の電源ボタンを1回押してハイパワーモードでトーン信号の送信を開始します
③受信機の電源ボタンを押しながら被覆の上からペア線の探索を行い、信号音が最も大きく聞こえ LED が明るく点灯する線が目的の線になります

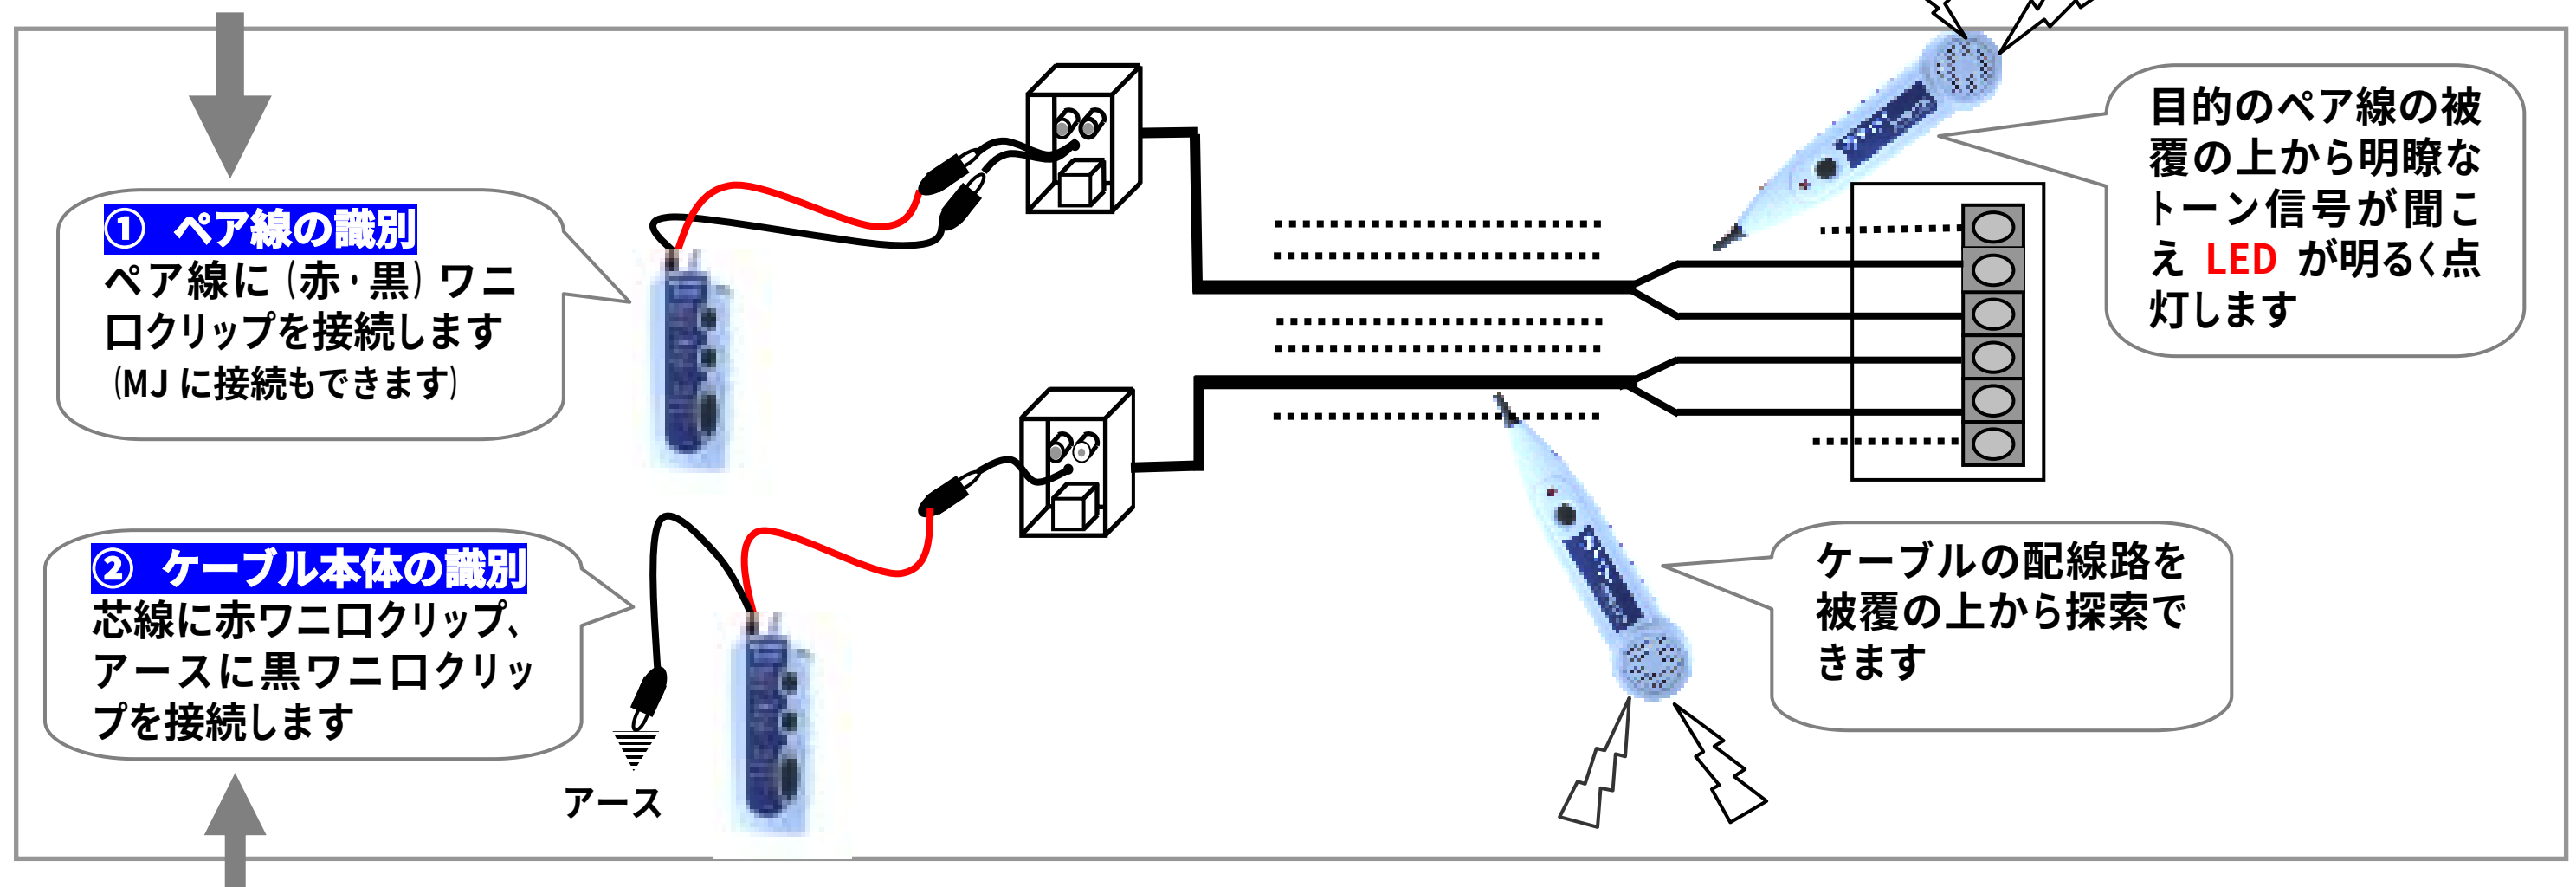

②　ケーブル本体の識別

①発信機の赤色ワニロクリップを芯線の1本に接続します
②発信機の黒色ワニロクリップをアースに接続します
（注：独立したアースを使用します。シールドなど芯線と同一ケーブル上のアースは使用できません）
③発信機の電源ボタンを1回押してハイパワーモードでトーン信号を送信します
④受信機の電源ボタンを押しながら探索を行い、信号音が最も大きく聞こえ LED が明るく点灯するケーブルが目的のケーブル本体になります

お問い合わせは　輸入発売元

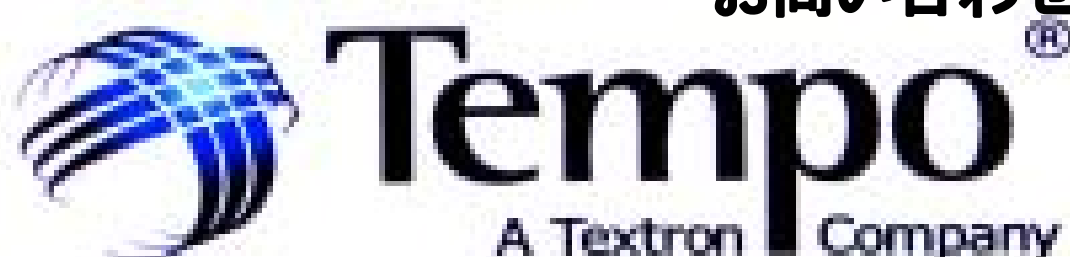


株式会社 グッドマン

〒236-0024 神奈川県横浜市金沢区乙舳町９－１８

TEL.045-701-5680　FAX.045-701-4302

URL　http://www.goodman-inc.co.jp

e-mail　info@goodman-inc.co.jp



0120-26-5527